


KONŠTRUKCIA 19

Priemyselné objekty

Tiež dutiny kazetových konštrukcií stien možno celkom naplniť CLIMATIZERom PLUS. Dosky HFD umiestnené pred kazetami tu zabraňujú prenikaniu studeného vonkajšieho vzduchu medzi kazetami do interiéru (detail I2).

Zároveň sa týmto doskami zabráni tvorbe tepelných mostov na kovových profiloch a kazetách. Tým sa zmenší efektívna hodnota u.

Detail I2

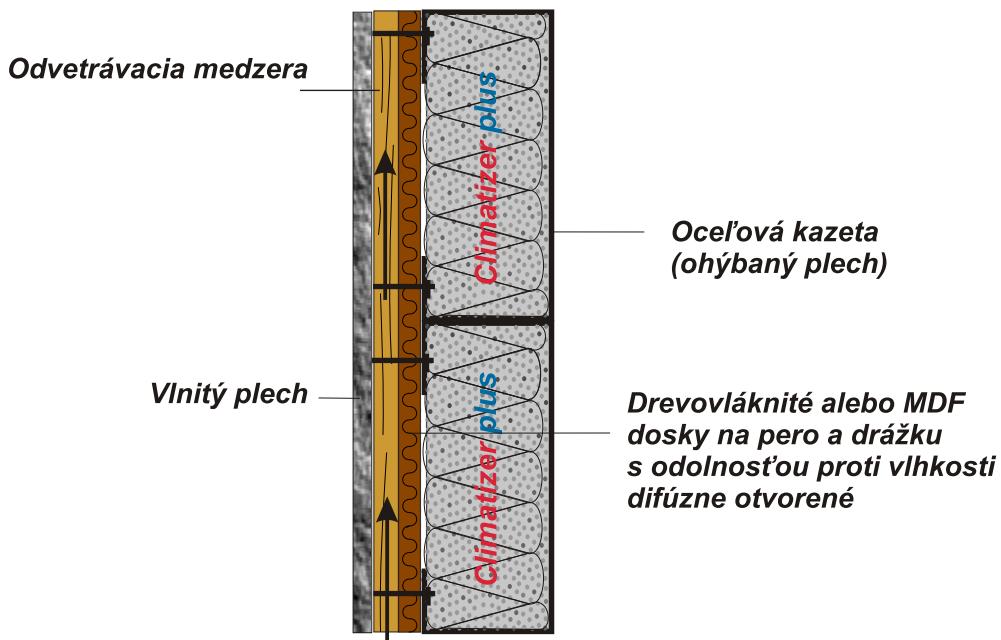

Aplikácia Climatizeru nástrekom



Finalizácia fasádnym obkladom Vinyl siding

Pred inštaláciou dosiek HFD môžu byť do vodorovne položených kaziet natiahnuté šnúry.

Pri plnení CLIMATIZERom PLUS suchou cestou slúžia tieto šnúry na preťahovanie aplikáčnej hadice. Izolácia sa dá aplikovať tiež nástrekom.